FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

DER SCHÜTZ VORRATS- UND ENTSORGUNGSTANK.

Für die speziellen Anforderungen in Landwirtschaft, Industrie und Mineralölwirtschaft bietet der SCHÜTZ VORRATS- / ENTSORGUNGSTANK (VET) besondere Eigenschaften.

Der SCHÜTZ VET eignet sich für die Sammlung und Entsorgung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik-, Wärmeträgerölen (Altölen). Des weiteren für die Lagerung von Ölen und Dieselkraftstoffen an ihrem Bestimmungsort (Werkstatteinrichtungen, Maschinen- und Anlagentechnik).

SCHÜTZ VET STAHL 700 L / 1.000 L

- Verstärkte Palettenkonstruktion und 4-fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette
- Besonders einfaches Handling
- Zugelassen zum Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II und III

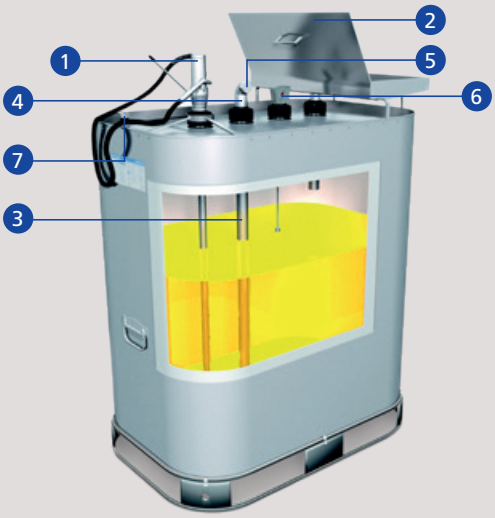

ZUBEHÖR

1. **Handpumpe 0,25 l pro Hub** für Schmieröl
   Art.-Nr. 16101
2. **Einfülltrichter** abschließbar, mit Auffangsieb nach TRbF 145 Art.-Nr. 171395
3. **Kunststoff Absaugrohr** mit 2" Innengewinde
   700 l Art.-Nr. 3045280
   1.000 l Art.-Nr. 3045259
4. **Temperguss-Bogen 90°** mit 2" Außengewinde
   Art.-Nr. 181269
5. **Tankwagenkupplung** aus Messing mit Blinddeckel
   Art.-Nr. 737143
6. **Inhaltsanzeiger** serienmäßig
   Art.-Nr. 2029612
7. **Optische Leckanzeige** serienmäßig
   700 l Art.-Nr. 2051975
   1.000 l Art.-Nr. 2051976

Weitere Zubehörteile auf Anfrage

Alle VETs und MULTITANKs sind zur Einzelaufstellung vorgesehen.

1 DIN 51603-1:2011-09	Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 1: Heizöl EL, Mindestanforderungen
2 DIN SPEC 51603-6:2011-06	Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 6: Heizöl EL A, Mindestanforderungen
3 DIN EN 14214:2010-04	Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Fettsäure-Methylester (FAME) für Dieselmotoren – Anforderungen und Prüfverfahren
4 DIN EN 590:2010-05	Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge, Dieselkraftstoff, Anforderungen und Prüfverfahren

AUFTANKEN AN DER EIGENEN ZAPFSÄULE

DIE SCHÜTZ DIESELTANK-ANLAGE.

Ausgerüstet mit einer manuellen oder elektrisch betriebenen Pumpe wird der SCHÜTZ VET aus Stahl oder Kunststoff zur praktischen „Tankstelle“. Geeignet für landwirtschaftliche Betriebe, Werkstätten, Garagen und Industrieunternehmen.

DIE SCHÜTZ ELEKTROPUMPEN

Pumpe W40 mit Standard-Zapfventil (Totmannschaltung)
Ohne Durchflusszähler (40 l/min.)
Art.-Nr. 990302
Durchflusszähler zu Pumpe W40
Art.-Nr. 5001813

Pumpe W50 mit Automatik-Zapfventil
Ohne Durchflusszähler,
inkl. Konsole (55 l/min.)
Art.-Nr. 1069241
Durchflusszähler zu Pumpe W50
Art.-Nr. 5001300

SCHÜTZ VET Stahl	700 l	1.000 l
Zulassung Lagerung	Z-40.21-133	Z-40.21-133
Zulassung Transport	D/BAM/10113/31HA1	D/BAM/10104/31HA1
Länge	1.135 mm	1.135 mm
Breite	757 mm	757 mm
Höhe	1.185 mm	1.625 mm
Gewicht	ca. 65 kg	ca. 84 kg
Artikel-Nr.	4019467	4019468

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603-11
- Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten; nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 5904
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden

FZP 60 l/min-230 V-1~AC-50 Hz

EUS-GPM-EBZM-ZVAD-6 m

Artikel-Nr.:	23 510 390
EAN:	4048358707406
Rabattgruppe:	D

Technische Daten

Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge (m):	2
Anschluss saugseitig:	G 1" i
Anschluss druckseitig:	G 1" i
Hydraulische Daten	
Bauart Pumpe:	Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min):	60
Förderdruck bis (bar):	1,8
Saughöhe (m):	5
Fördermedien:	Heizöl und Dieselkraftstoffe
Motordaten	
Isolationsklasse:	F
Höchstzulässige Grenztemperatur (°C):	155
Spannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	3
Leistung (kW):	0,6
Thermoschutz:	selbstrücksetzend
Einschaltdauer (min):	Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
Drehmoment (Nm):	1,27
Drehzahl (U/min):	2800
Bauform:	IMB 3
Schutzart:	IP66
Werkstoffe der medienberührenden Teile	
Dichtungen:	FKM (Viton®)/NBR
Pumpengehäuse:	AlSi 12 (seewasserbeständig)
Stator:	1.4301
Flügel:	POM

Spezifikation

- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 430)
- Ein- und Ausschalter
- Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
- Auf Grundplatte (GPM) zur Wand- und Tankmontage vormontiert
- Abgabeschlauch, 6 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 958)
- Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk, ZVAD (23 176)
- Durchlaufzähler NUMERIxx³, dreistellig (23 192)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)

Besondere Merkmale

- Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
- Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
- Kapselung des Elektromotors, dadurch wird die kurzschlussverursachende Kondensatwasserbildung bei starken Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert
- Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
- Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
- Hohe Saugleistung, 5 m
- Durch enge Toleranzen werden hohe Saug- und Druckleistung bei bestem Wirkungsgrad erzielt

Verpackung

Verpackungseinheit:	1,0